


測試導線套件一般規格

一般規格	
隨附內容	3 條 TL324 4 mm 至 4 mm 測試導線 (紅色、黑色、綠色), 3 條 AC385 鱷魚夾 (紅色、黑色、綠色), 2 條 TLPV1 MC4 至 4 mm 測試導線 (紅色、黑色)
測量類別	CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V (TL324 和 AC385) CAT III 1500 V/CAT IV 600 V (TLPV1)
操作電流	30 A
操作溫度	-20 °C 至 50 °C (-4 °F 至 122 °F)
存放溫度	-20 °C 至 70 °C (-4 °F 至 158 °F)
操作與存放濕度	95% RH: 10 °C 至 <30 °C (50 °F 至 <86 °F)
	75% RH: 30 °C 至 <40 °C (86 °F 至 <104 °F)
	45% RH: -20 °C 至 <10 °C 或 40 °C 至 50 °C (-4 °F 至 <50 °F 或 104 °F 至 122 °F), 無冷凝
運作海拔高度	3000 m (~9843 ft)
存放海拔高度	12 000 m (~39 371 ft)
污染等級	2
抗掉落高度	1 m (3.28 ft)
震動	MIL-PRF-28800, class 2
尺寸	TL324: 2 m (6.56 ft) AC385: 約 93 x 52 x 21 mm (3.66 x 2.05 x 0.83 in), TLPV1: 1.5 m (4.92 ft)
重量	約 0.48 kg (1.06 lb)

Fluke 工藝， 搭配 Fluke 防護

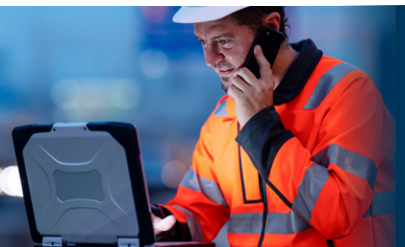

透過 Fluke Premium Care 降低非計畫性支出，並充分利用您的工具

當您投資業界最佳的設備時，您會希望所投入的金錢能盡量發揮效益。Fluke Premium Care 提供超越原廠保固的額外保障，讓您不必擔心因測試設備損壞、配件損壞或工具校正需求所導致的非預期停機時間。

選擇 **Fluke Premium Care** 作為獨立方案購買，也可結合產品作為套裝組合購買，並提供彈性的一年或三年期限選項。

標準保固

高級保養

	標準保固	高級保養
維修製造瑕疵	✓	✓
意外損壞與維修		✓
更換損壞的配件		✓
年度校正或效能檢查		✓
加速校正與維修		✓
優先技術支援		✓
軟體更新		✓
加速運送		✓



PremiumCare

Uptime Protection by **FLUKE**

深入瞭解 Fluke Premium Care www.fluke.com/premiumcare